

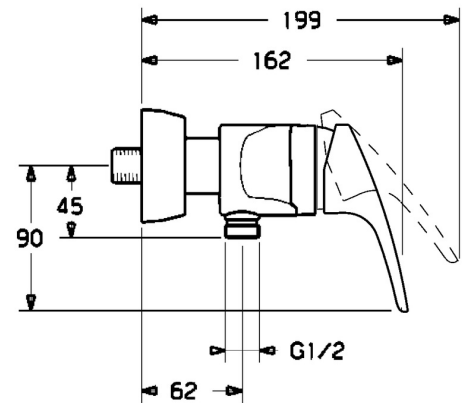


EAN: 4015474525726
static.hansa.com/01670183

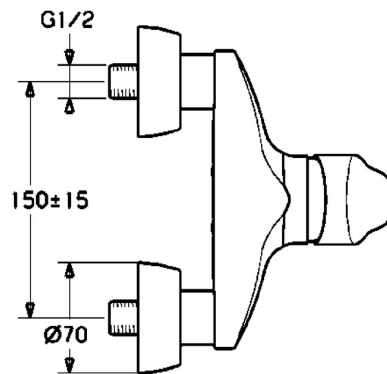

- Douche oplossingen
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.6 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	19.2 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen


KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BU0493
ABP	PA-IX 29934/IB
EPD	S-P-06397

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,40
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,44
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,08
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,91
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1688,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,78
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,92

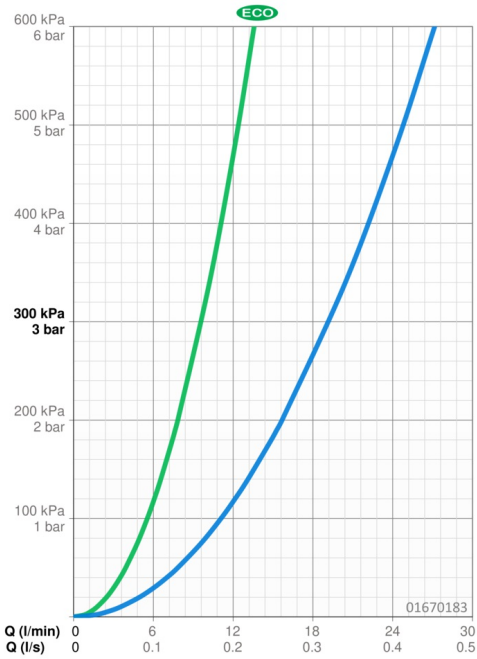

Reserveonderdelen

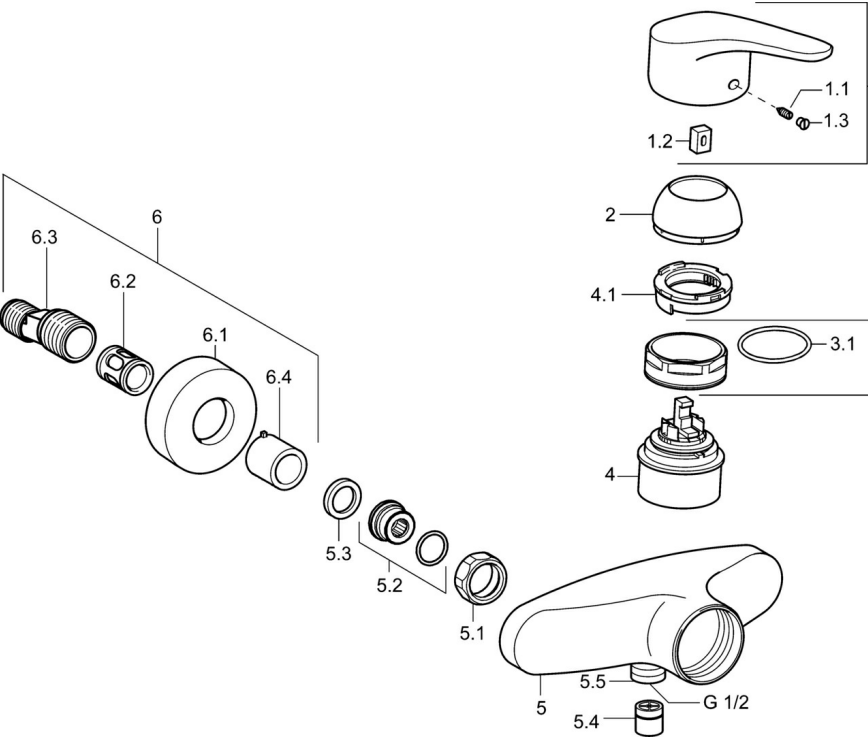

SP01670183

	Naam	Code
1	Hendel, L=93 mm Chroom	01880083
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chroom	59912638
3	Schroefoog, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-ring, d 43x2.5	59911166
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Aansluiting moer, G3/4, AF30	59902230
5.2	Toetreding	59913400
5.3	Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Terugslagklep	59905714
5.5	Schroefdraad tepel, G1/2xM18x1	59911384
6.1	Afdekplaat Chroom	59912652
6.2	Geluiddemper	59904792
6.3	Excentrieke aansluiting, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Rosassen Chroom	59912651