



EAN: 4057304019654
static.hansa.com/46132209

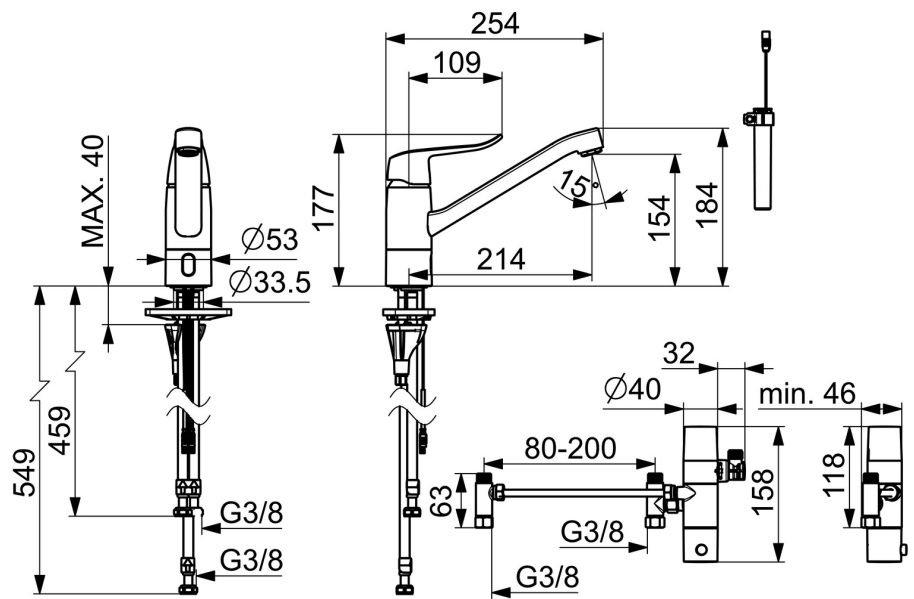

- Openbaar en semi-openbaar, Gezondheid en verzorging
- Hybride, Batterij gestuurd, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie, Profiel constructie
- Kristalheldere laminaire straal
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Advanced PSD sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie

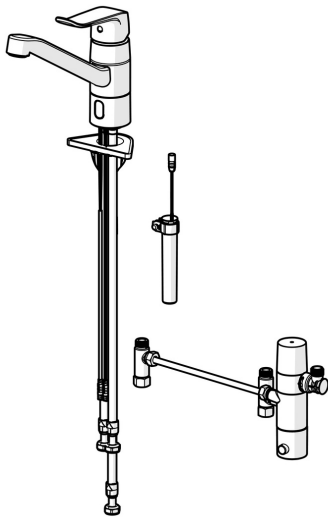

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	1.95 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN6
Warmwatertoevoer	max. +70° C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	214 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Software-instellingen


Automatische spoeling	off (off/1-120 h)
Automatische spoeling periode	30 s (1-1800 s)
Max. looptijd	10 s(1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting	9 V
Batterij	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

Voorschriften

EU-richtlijn	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Geluidsklasse	I (ISO 3822)
Beschermingsklasse	IP 55

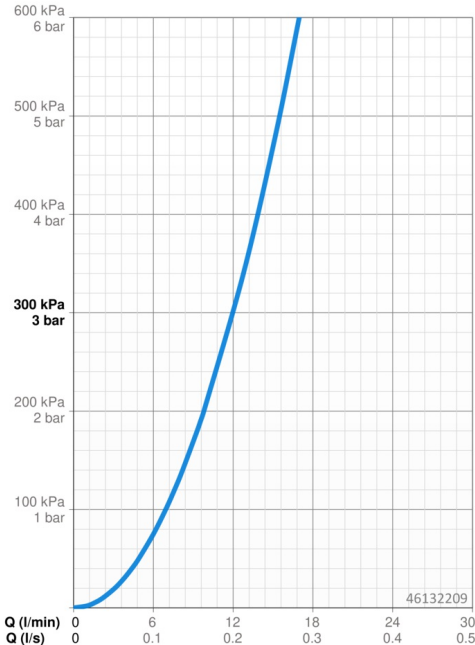

Reserveonderdelen

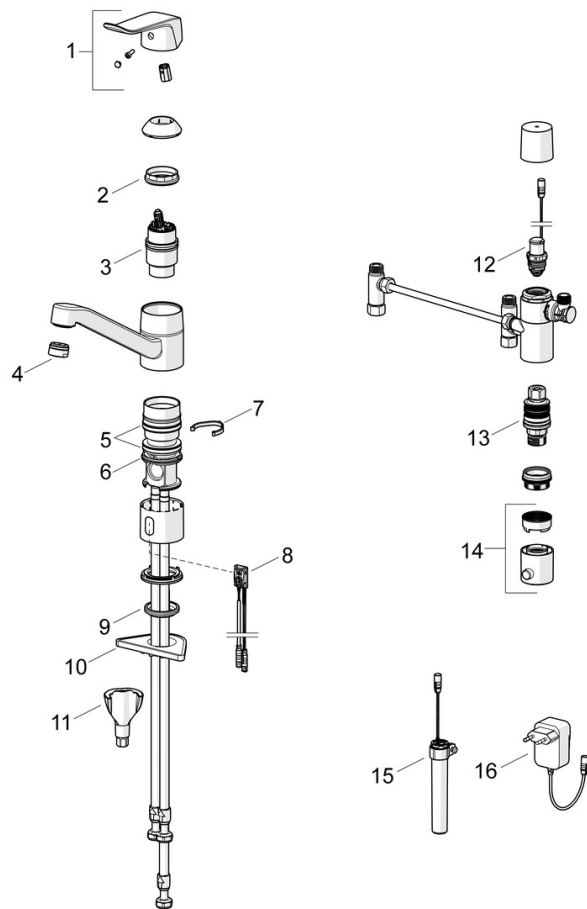

SP46132209

	Naam	Code
01	Hendel, L=136 Chroom	59914719
02	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
03	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
04	Mousseur, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) Chroom	59914054
05	Lippendichting	59914485
06	Glijring wit	59914486
07	Begrenzer, 120°	59914489
07	Begrenzer, 40°-80°	59914540
08	Fotocel	1014212V
09	Wasser	59914591
10	Verstevigingsplaat	59910008
11	Bevestigingsset	59914475
12	Magneetventiel, 3 V	59914338
13	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
14	Temperatuur hendel Chroom	602062V
15	Patateirbik kompl.	1013124V
16	Electrische doos, 230/9 V, 550 mA	64490900
N.I.	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136