

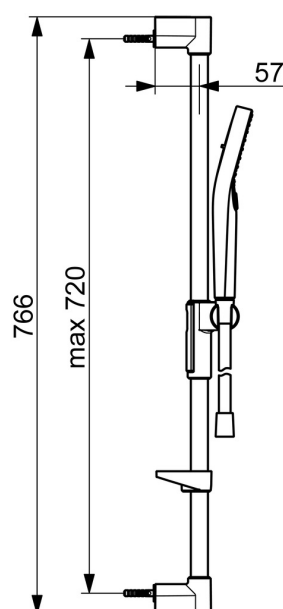


EAN: 4057304018169
static.hansa.com/441602100009

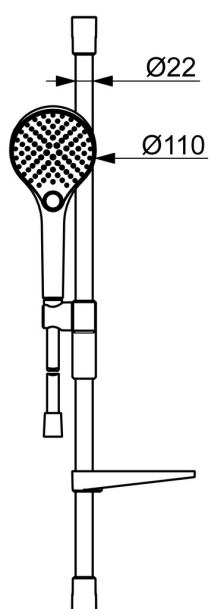


- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chrom
- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Doucheslang (1750 mm), Eco debiet control, Variabele montage punten, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Massage – sterke waterstroom dankzij draaibare sproeiers, Regen – gelijkmatige en sterke waterstroom
- Kan worden ingekort, Slangdoorvoer, draaibaar
- 3-stralig

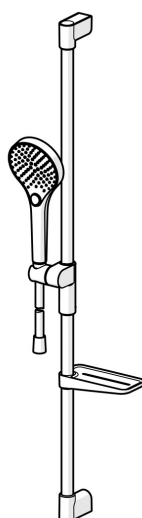


Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen	
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	7.8 l/min
Technische eigenschappen	
Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	1-10 bar
Voorschriften	
EN-norm	EN1112
Geluidsklasse 0,2 l/s	I (ISO 3822)
Toestemmingen en Verklaringen	
EPD	S-P-06395
Duurzaamheid	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	4,85
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,56
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	5,66
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1371,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,51
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,63

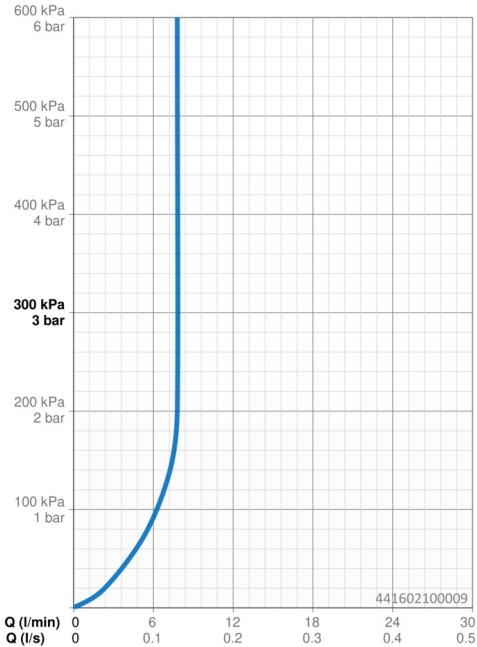

Reserveonderdelen

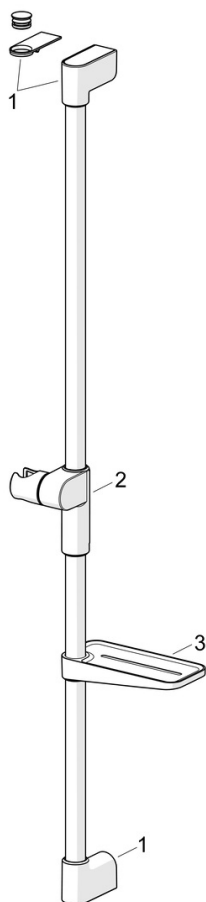

SP44130200

	Naam	Code
01	Muurhaak Chroom	1013048V
02	Schuifstuk Chroom	1012974V
03	Zeephouder Wit	1013165V