

EAN: 4057304018916  
[static.hansa.com/01516286](http://static.hansa.com/01516286)



- Wastafel
- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- Kristalheldere laminaire straal
- Eengreeps bediend, Beugelhendel, Lange hendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geïntegreerd afsluitventiel, Geluïdsdemper(s), Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen





Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>8.8 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	<b>0.9 bar</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +80°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G1/2</b>
Inbouwbreedte	<b>CC150± 15 mm</b>
Projection	<b>227 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften

EN-norm	<b>EN 817</b>
Geluidsklasse	<b>II (ISO 3822)</b>

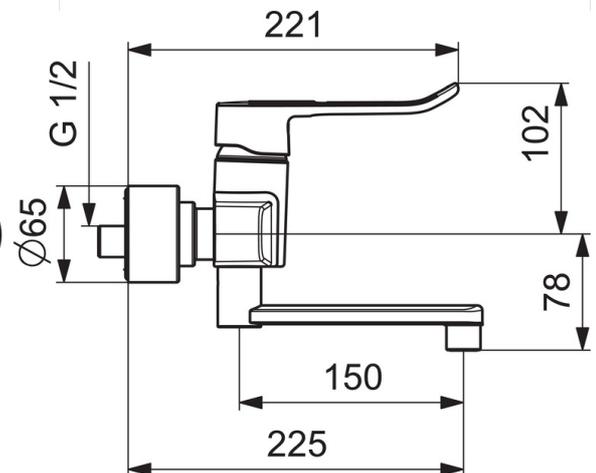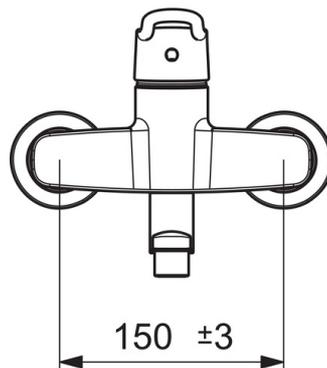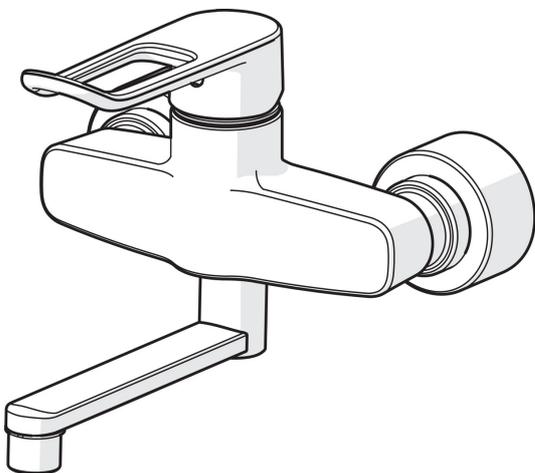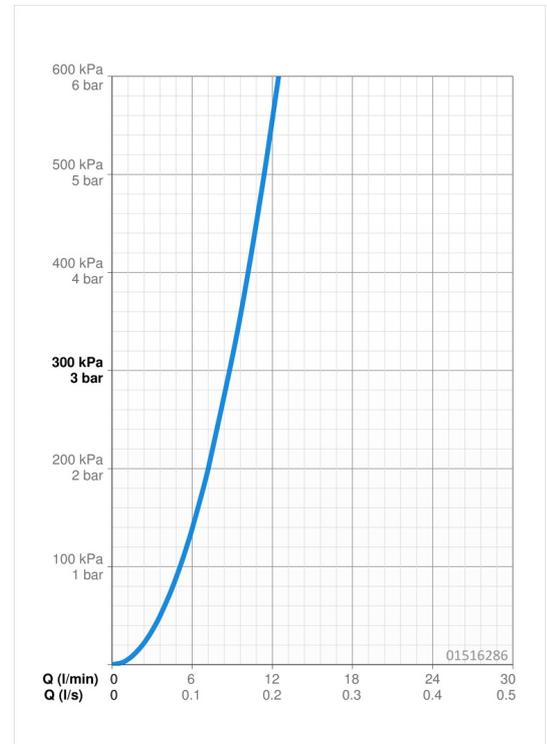

## Reserveonderdelen

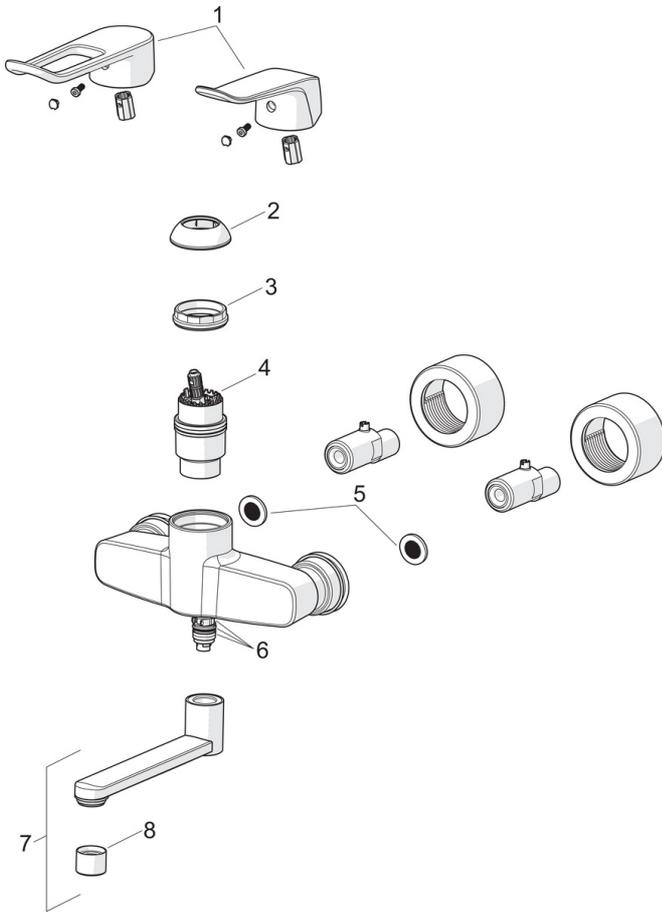

### SP01516283

	Naam	Code
01	Lange hendel, L=162 Chroom	59914716
01	Hendel, L=136 Chroom	59914719
02	Kap Chroom Stopgezet	59914454
03	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
04	Binnenwerk , 4.0 Classic	59914129
05	Filter dichting, G3/4	59911076
06	Dichting	59914263
07	Uitloop, L=150 Chroom	290003
08	Mousseur, M22x1 STD PL HC A Laminar Chroom	59914732