



EAN: 4015474266735
static.hansa.com/01612103

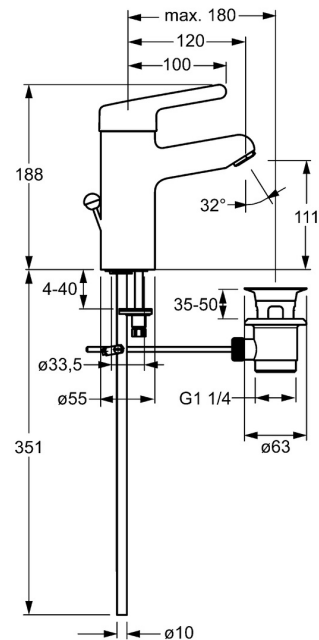

- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$ 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Rapid-montagesysteem

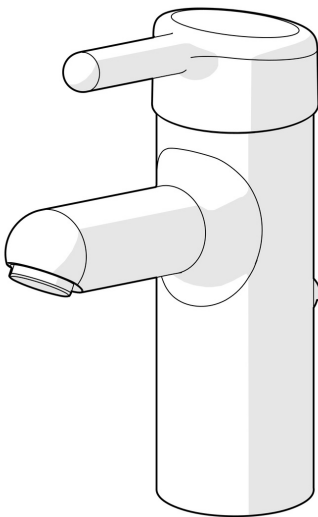

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

12.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

Ø10

Projection

120 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)


Toestemmingen en Verklaringen

DVGW


NW-6506CR0028

ABP

P-IX 29891/IA

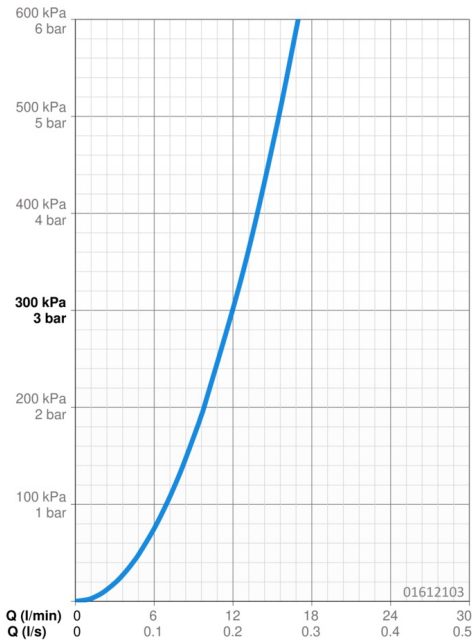

Reserveonderdelen

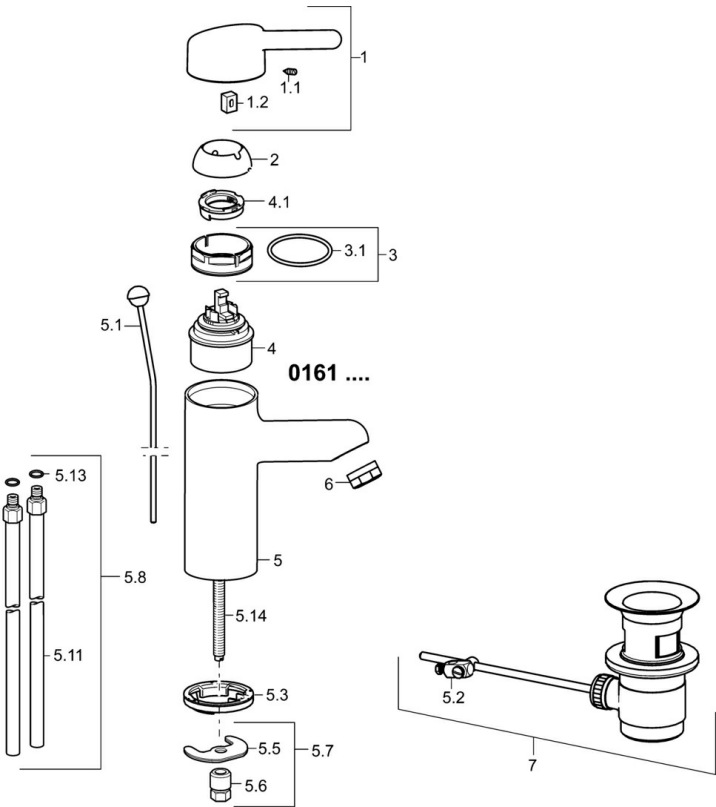

SP01612103

	Naam	Code
1	Lange hendel, L=149 Chroom	02440005
1	Lange hendel, L=143 Chroom	02450006
1	Hendel, L=93 mm Chroom	59914072
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
2	Kap Chroom	59914069
3	Schroefring, M50x1, SW45	59914070
3.1	O-ring, d 46x2	59912470
4	Binnenwerk, 4.8 Classic	59911437
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Trekstang Chroom	59912505
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Chroom	59911791
5.11	Koppelingsbuisdeel], L=430, M10x1	59912550
5.13	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.14	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) Chroom	59914054
7	Wastegarnituur Chroom	59904620