

EAN: 4057304015892
static.hansa.com/00880019



- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Bluetooth
- Wandmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kristalheldere laminaire straal, Diefstalbestendige perlator
- Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Eén aansluiting voor koud- of voorgegemengd water, Buitendraad, Geïntegreerd afsluitventiel
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Projection **225 mm**
 Materiaal **brass**

Software-instellingen

Nalooptijd **3 s (1-20 s)**
 Automatische spoeling **off (off/1-120 h)**
 Automatische spoeling periode **30 s (1-1800 s)**
 Max. looptijd **2 min (1 - 1800 s)**

Eigenschappen elektronica



Batterij **AA 1.5 V Lithium x 2**
 ItemBluetoothVersion **4.x**



Voorschriften

EMC-richtlijn **C E 2014/30/EU**
 EN-norm **EN 15091**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**
 Beschermingsklasse **IP 55**


Typegoedkeuringen

ItemUN383 **UN38-3 Energizer L91**

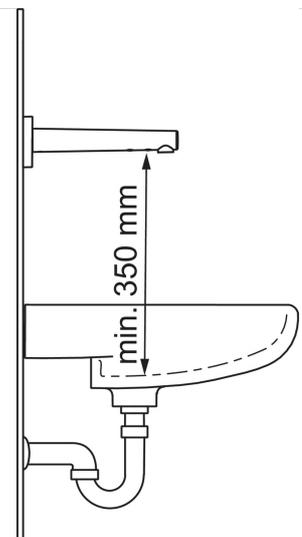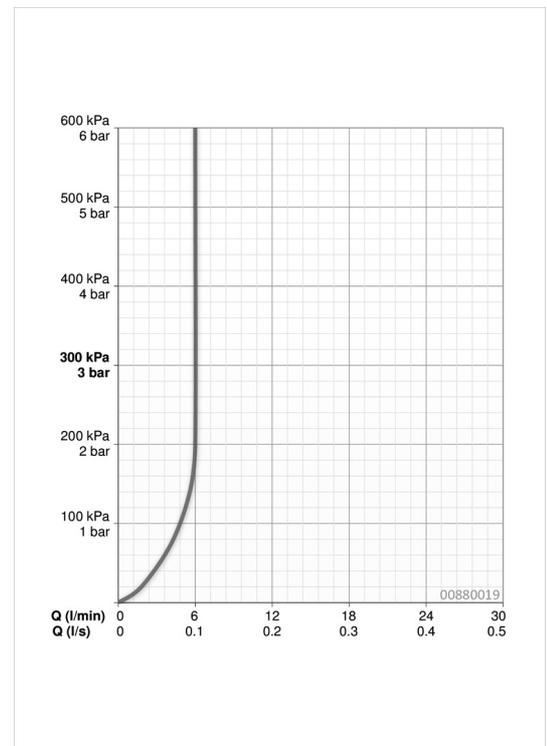

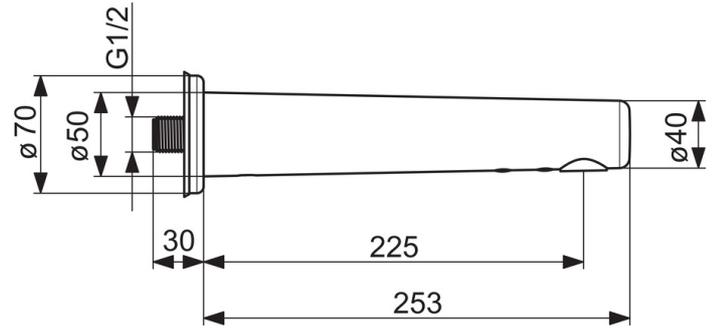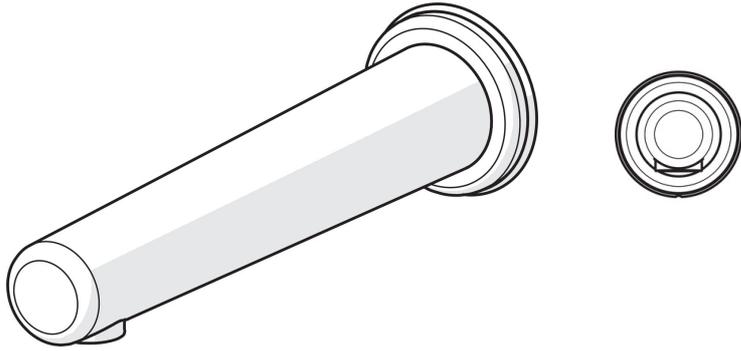

Reserveonderdelen

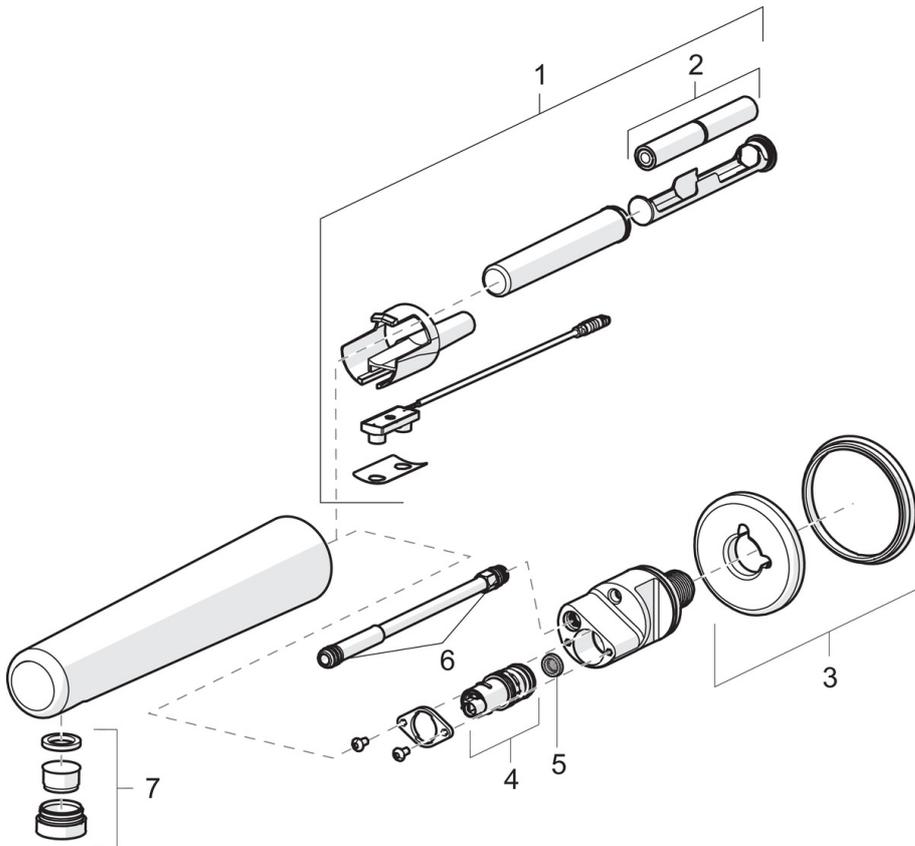

SP00870010

Naam	Code
01 Fotocel, 3 V Bluetooth (2020-) Chrom	1000689V
01 Fotocel, 3 V	59914387
02 Batterij, 1,5 V AA Lithium	59914136
03 Rosassen Chrom	59914388
04 Magneetventiel, 3 V	59914390
05 Vuilfilter	59914389
06 O-ring, 8.1x1.6	59914391
07 Mousseur en sleutel, M24x1, 6 l/min	59914494
N.I. Terugslagklep, DN 15	59914250